



FIRE & SAFETY SWEDEN

TEKNISK INFORMATION

PRODUKTINFORMATION

Produkttyp: Kubform

Mått: 120x80x120 mm

Total vikt: 650 g.

Mängd släckmedel: ≤600 g.

Temperaturstabilitet: Från -40°C till +90°C

KOMPONENTER

1. Skum: Innehåller ej CFC
2. Drivladdning (Ljud ≤120dB)
3. Släckningspulver
4. Film: Förpackning och etikett PVE/PVC
5. Stubin

PYROTEKNISKT ÄMNE: P1

NEC: 0,4 g

AMMONIUMFOSFAT: 90% ± 5%

SKUM: Innehåller ej CFC/växthuseffekt

PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Hantering: Inga särskilda åtgärder krävs

Förvaring: Förvaras torrt

CE-märkning: R 305/2011

Levereras i 2 pack

SLÄCKNINGKUB


AKTIVERING & AKTIV EFFEKT

Brandklass: A, B, C, E & F

Aktiveras inom: 3-10 sek

Villkor för aktivering: Kontakt med eld 3-10 sek

Räckvidd: 5-6 m² / 1,5 m³

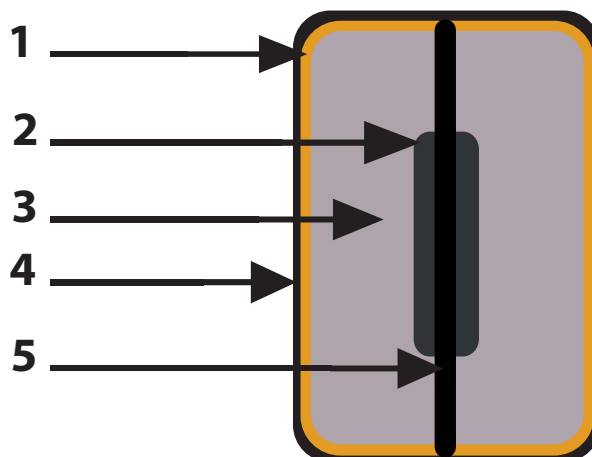

INFORMATION OM UNDERHÅLL

Hållbarhet: 5 år

Underhåll: Inget underhåll krävs.

OBS! Alla produktspecifika instruktioner för användning och installation måste följas.